


THE ITALIAN STYLE DOOR



FIRECUT 60

COMPACT FUEGO

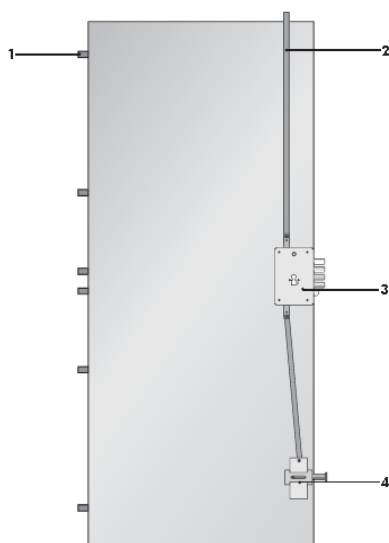

- MARCO:** ACERO CINCADO 18/10, INGLETES SOLDADOS Y BARNIZ EN POLVO DE RESINAS DE POLIÉSTER, COLOR MARRÓN, PLATA O BLANCO.
- HOJA:** DOBLE CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADO 9/10 Y OMEGA CENTRAL 12/10, PLACA DE YESO Y AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD EN SU INTERIOR.
- CANTONERAS:** PERFIL "GRAFFA" DE ACERO REVESTIDO CON VINOLO MARRÓN, PLATA O BLANCO.
- PREMARCO:** ACERO CINCADO 18/10 CON SISTEMA DE REGULACIÓN Y 8 GARRAS DE ANCLAJE.
- CERRADURA:** MULTIPUNTO DE ENGRANAJES SILENCIOSA Y AUTOBLOCANTE CON BULONES DE 40MM (Ø18). SISTEMA DESVIADORES "HOOK".
- CILINDRO:** NEWPOWER LLAVE-LLAVE CON 5 LLAVES (OPCIONAL).
- ESCUDO:** PROTECCIÓN DEL CILINDRO ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN.
- CERRADERO:** ANTITARJETA CON SISTEMA DE REGULACIÓN.
- LIMITADOR:** SISTEMA DE APERTURA LIMITADA DE TRANSLACIÓN.
- BISAGRAS:** TIPO MICRON, SOLDADAS, REGULABLES 3D, RODAMIENTOS ANTIDESGASTE.
- HERRAJE:** ALUMINIO APTO PARA EXTERIOR MODELO NEWCRETA BRONCE/PLATA/LATÓN.
- CORTAVIENTO:** UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO INFERIOR.
- VARIANTES:** ALTURAS ESPECIALES (CONSULTAR OTRAS VARIANTES).
- FUNCIÓN :** ENTRADA PRINCIPAL DE VIVIENDA Y SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS.
- SEGURIDAD:** CLASE 3 ANTIEFFRACCIÓN SEGÚN UNE EN 1627.
- ACÚSTICA:** 39 dB SEGÚN UNE EN 10140-2.
- TÉRMICA:** TRANSMITANCIA 1,3 W/m²°C EN CUMPLIMIENTO DEL CTE.
- CLASE 3 EN PERMEABILIDAD AL AIRE - ESTANQUIDAD AL AGUA – C5 RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO, SEGÚN UNE-EN 1026, UNE-EN 1027 Y UNE-EN 12211- EI₂60 SEGÚN EN1634-1

