

PUERTAS DE ALTA SEGURIDAD



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

VALORES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Cerrar la puerta y sentirse protegido, cómodo, definitivamente en casa! Este es el objetivo que Dierre persigue cada día desde hace 40 años. Para conseguirlo se necesita pasión, esfuerzo, claridad de ideas y un gran equipo de colaboradores, técnicos, ingenieros y artesanos que juntos consiguen aunar los más avanzados desarrollos tecnológicos con el diseño más actual. Porque en Dierre hay personas que cada día trabajan por conseguir un sueño, personas que piensan en las necesidades de otras personas, ofreciendo soluciones siempre innovadoras y diferentes, diferentes como tú.



PUERTAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS

En Dierre se concibe cada sistema de cierre como una pieza única diseñada para cada cliente conforme a sus exigencias técnicas y estéticas. Desde el departamento de I+D+I, nuestros técnicos avanzan por delante del mercado consiguiendo adaptarse a las mayores exigencias de las normativas internacionales y del Código Técnico de Edificación (CTE) Logrando los mayores valores del mercado en criterios de **Seguridad, Acusticidad, Eficiencia Energética o Transmisión Térmica**

PRESTACIONES DE LAS PUERTAS BLINDADAS		
PRESTACIÓN	NORMATIVAS DE REFERENCIA	VALOR
Resistencia a la efracción	UNE EN 1627:2011	RC3/RC4/RC5
Transmisión térmica	EN 10077-1 EN 10077-2 EN 14351-1	2,2 / 0,9 W / m ² K
Abatimiento acústico	EN ISO 140 3	35/38/42/45 dB(A)
Permeabilidad al aire	EN 12207	Clase 2 / 3 / 4
Estanqueidad al agua	EN 12208	Hasta la clase 8A
Resistencia al viento	EN 12210 - EN 12211	C 5
Resistencia al fuego (EI)	EN 1634-1	EI2 30 - EI2 60
Resistencia a la corrosión	UNI EN 1670	Clase 3 y 4



SPARTA 5

SÓLIDA ROBUSTA Y SEGURA

Su fácil montaje y la sencillez a la hora de panelar, unido al cumplimiento de los requerimientos del Código Técnico de Edificación, hacen de la puerta Sparta 5 el producto idóneo para el industrial de obra. Las diferentes opciones de color de marcos y carenados permiten una gran adaptación a las exigencias estéticas de cada obra.



MARCOS

Marco Plata



Marco Blanco



Marco Marrón



Marco Roble



CARENADOS


Carenado Plata



Carenado Blanco




Carenado Marrón




Carenado Roble



Carenado Estándar con moldura interior



Carenado Graffa sin molduras



CONFIGURACIONES

Sparta 5, Asso 5, Asso 8 y Asso 10



Fijo superior



Fijo lateral



Fijo superior y lateral



Fijo superior y laterales



Fijos laterales

Serie Prestige



Fijo superior



Una hoja y fijo superior con arco medio punto



Una hoja y fijo superior con arco rebajado



Fijo lateral



Fijo superior y lateral



Fijo superior y laterales



Fijos laterales



Doble hoja



Doble hoja y fijo superior



Doble hoja y fijo lateral



Doble hoja y fijo superior con arco rebajado



Doble hoja y fijo superior con arco medio punto



Doble hoja y fijo superior con arco rebajado con fijos laterales



Doble hoja con fijo superior con reja



Doble hoja y fijo superior con fijo lateral



Doble hoja y fijo superior con fijos laterales



Doble hoja con fijos laterales








Doble hoja con fijo superior con arco de medio punto y fijos laterales



Doble hoja y fijo superior con fijos laterales

MEDIDAS

Medidas para Marco estándar y Premarco estándar

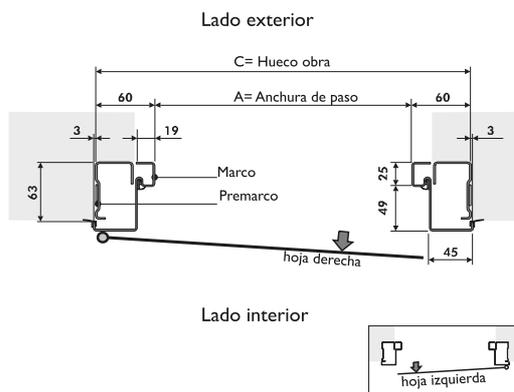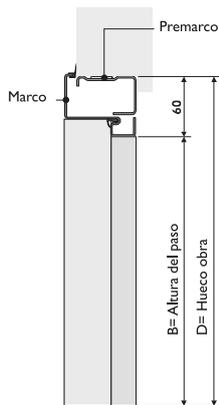


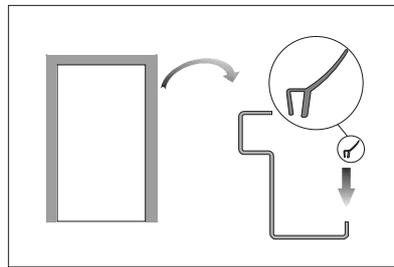


A Anchura de paso libre	B Altura de paso libre	C Medida exterior premarco	E Medida exterior Premarco
760	2000	880	2060
760	2040	880	2100
760	2100	880	2160
800	2000	920	2060
800	2040	920	2100
800	2100	920	2160
850	2000	970	2060
850	2040	970	2100
850	2100	970	2160
900	2000	1020	2060
900	2040	1020	2100
900	2100	1020	2160

COMO CALCULAR LA MEDIDA:

HUECO OBRA	930	HUECO OBRA	2070
HOLGURA	10	HOLGURA	10
60	60	60	60
PASO LIBRE	800	PASO LIBRE	2000

Medidas para Marco Tubular o Marco Reducido con Premarco Súper-reducido

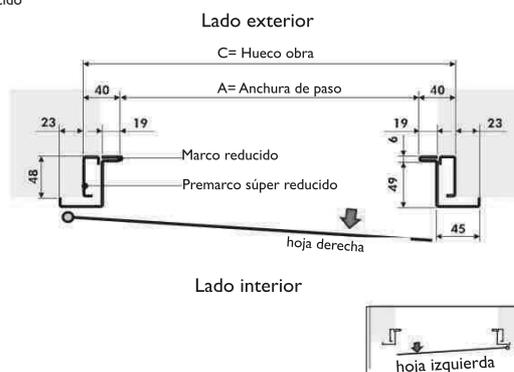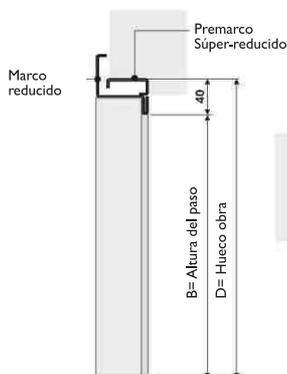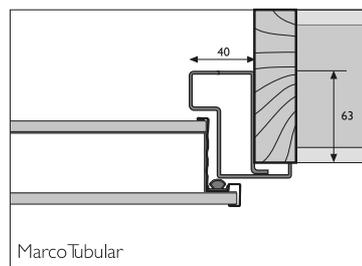

A Anchura de paso libre	B Altura de paso libre	C Medida exterior premarco	E Medida exterior Premarco
760	2000	840	2040
760	2040	840	2080
760	2100	840	2140
800	2000	880	2040
800	2040	880	2080
800	2100	880	2140
850	2000	930	2040
850	2040	930	2080
850	2100	930	2140
900	2000	980	2040
900	2040	980	2080
900	2100	980	2140

COMO CALCULAR LA MEDIDA:



HUECO OBRA	850	HUECO OBRA	2050
HOLGURA	10	HOLGURA	10
40	40	40	40
PASO LIBRE	760	PASO LIBRE	2000

Nota: Las puertas se piden con la medida de paso libre


PANELES

LA GAMA MAS AMPLIA DE DECORACIONES

Descubra en nuestra web la gama mas amplia de revestimientos para su puerta de seguridad. Podemos combinar el panel de la puerta acorazada con los de las puertas de interior, adaptándonos a cualquier necesidad decorativa.

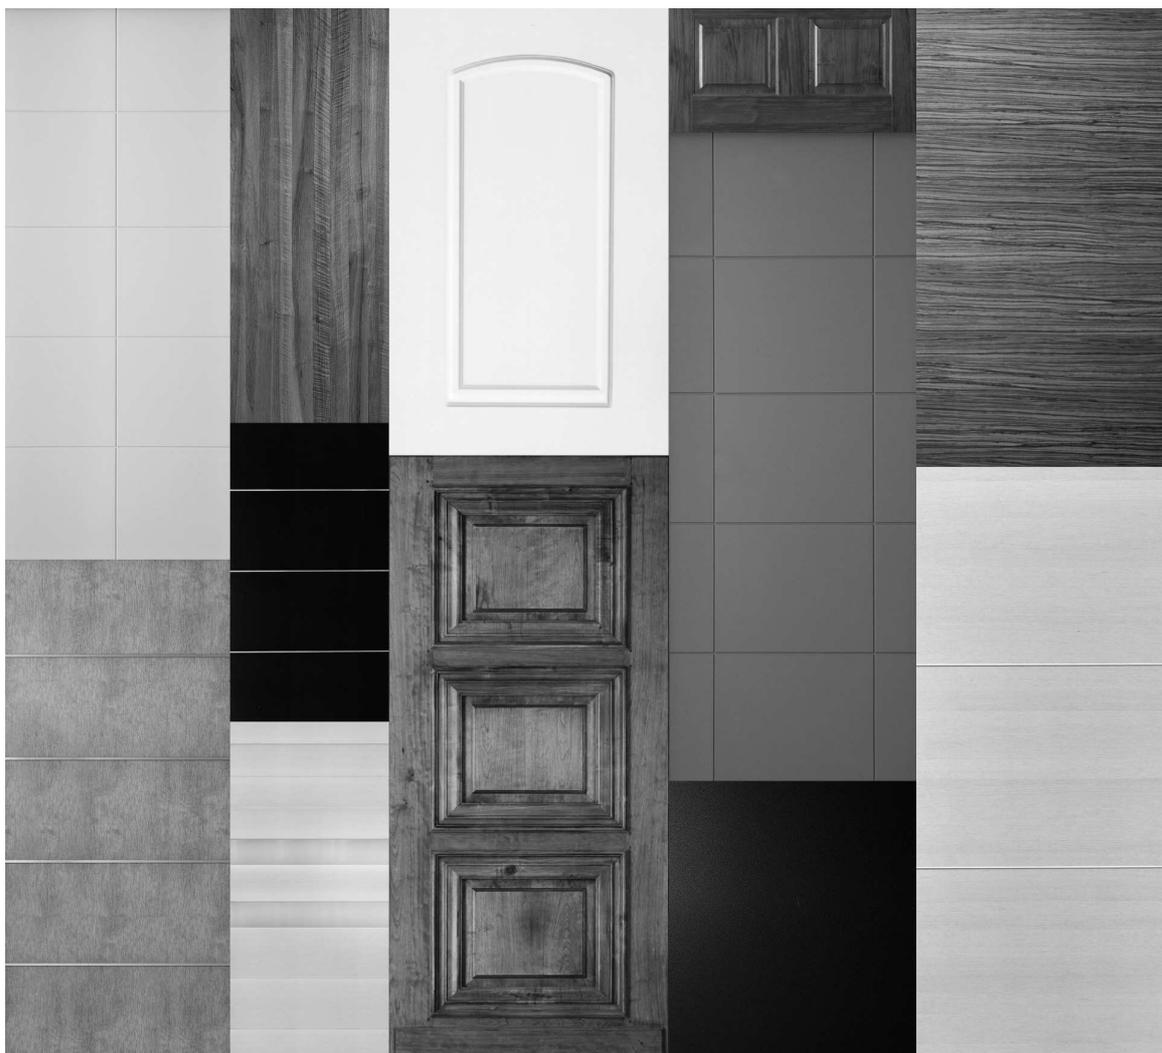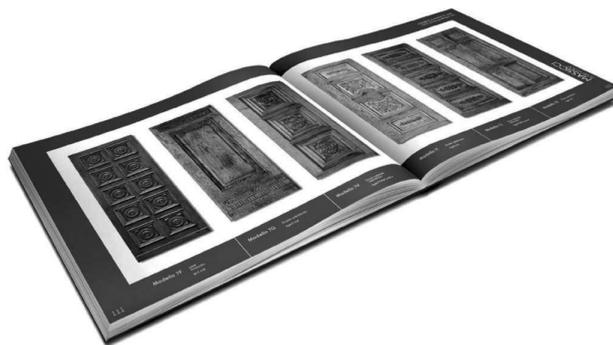

www.dierre.com

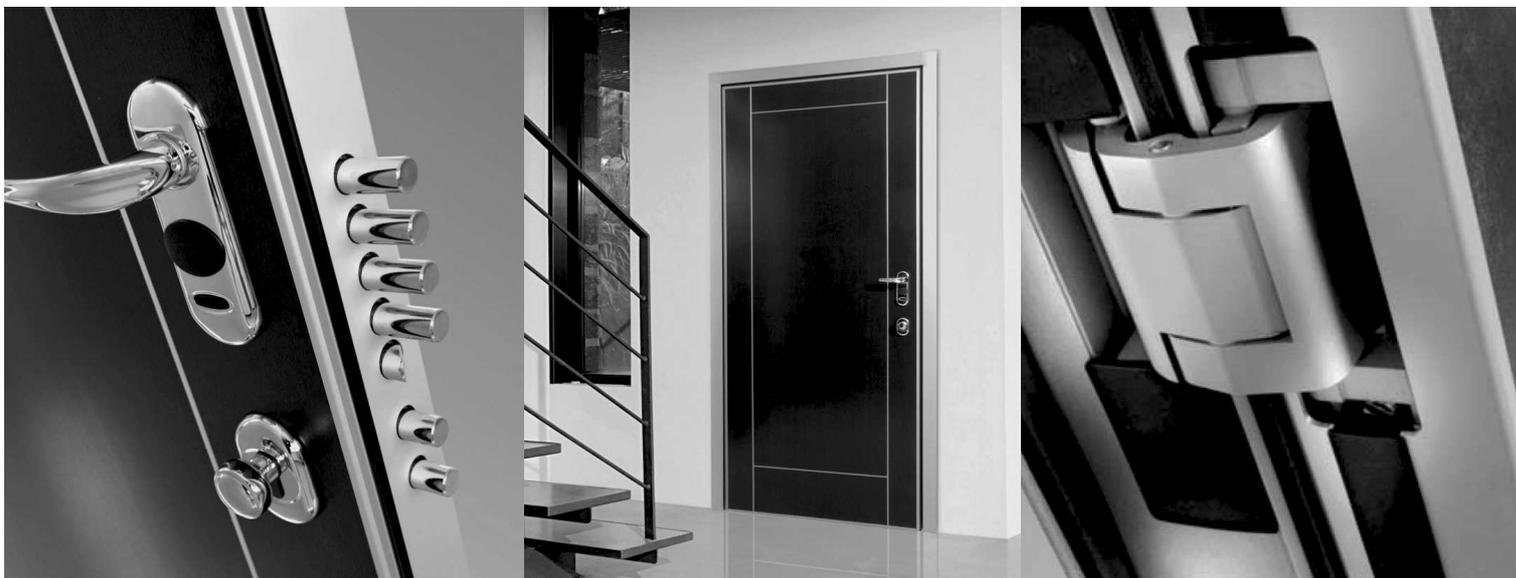

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

info@dierrehispanica.com

Dierre Hispánica, S.A.U.

Calle Riga, mazana 9 - Pol. Ind. Cabezo Beaza

30353 - CARTAGENA (Murcia)

Tel.: 968 16 90 48 - Fax: 968 16 97 15

Delegación Madrid

C/ Lanzarote, nº 15. Locales 8 y 9

28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)

Tel: 91 651 13 35 - Fax: 91 659 08 19