

# COMPACT D-180 Hibry




## CERTIFICACIONES:

Seguridad:	Clase 3 antiefracción.
Marcado:	CE
Resist. Acústica:	38dB
Transmitancia:	1,3 w/m <sup>2</sup> °C
Permeabilidad:	Clase 3
Anticorrosión:	Clase 3.
Resist. Viento:	Clase 5.



## EQUIPAMIENTO:

- Premarco:** Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster de 57x77mm con garras de fijación y orificios para taco químico con torretas de regulación.
- Marco:** Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster acabado marrón.
- Hoja:** Estructura de 73mm (7+7mm) compuesta por doble chapa de acero zincado de 9/10 y un interior de alta densidad, *Sandwich Dierre®*, para un alto aislamiento térmico y acústico.
- Guarnición:** Goma con cámara de aire en hoja y marco color negro. Umbral inferior automático especial .
- Cantoneras:** Perfil de acero revestido en vinilo acabado marrón, para sujeción de paneles, visto a ambas caras.
- Cerradura:** Motorizada de control electrónico, incluida fuente de Alimentación 100-240 Vca/12Vcc. Con 3 bulones de 40mm (Ø18) y sistema de desviadores DOBLE HOOK.
- Cilindros:** *New Power* llave-pomo, para control de acceso electrónico (aproximación) y manual, con 3 *EasyKey con transponder* + 2 tarjetas *KeyCard*.
- Protección:** Escudo antitaladro, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y *Lock Blocking Sistem*.
- Bisagras:** *D-180®*, bisagras ocultas con apertura de 180° y regulables 3D.
- Herraje:** Apto para exterior modelo *D-Style* bronce o plata.
- Variantes:** Apertura por aproximación, por huella dactilar, teclado numérico o App *MyDoor®*. Medidas especiales. Color de marco y carenado. Modelo y acabado de herrajes. Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)

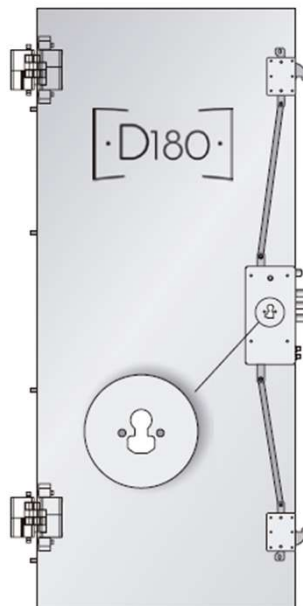

Dimensión máximas que se puede fabricar (LNLxLNH)  
1000 x 2400 mm  
Dimensión mínima que se puede fabricar (LNLxLNH)  
800 x 1950 mm

