

PRESTIGE GOLD SLEEK NEXT ELETTRA



CERTIFICACIONES:


Seguridad:	Clase 3 antiefracción.
Marcado:	CE
Resist. Acústica:	41dB
Transmitancia:	1,6 w/m ² °C
Permeabilidad:	Clase 3
Anticorrosión:	Clase 4.
Resist. Viento:	Clase 5.





EQUIPAMIENTO:

Premarco:	Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster. Garras de fijación y orificios para taco químico.
Marco:	Aluminio anodizado con nervaduras internas de refuerzo.
Hoja:	Estructura patentada de 77mm (versión estándar 7+7mm) o 80mm (versión envolvente 7+10mm) compuesta por doble chapa de acero galvanizado en caliente y aislamiento de alta densidad.
Guarnición:	Goma negra con cámara de aire en hoja y marco. Umbral automático doble <i>miniplus</i> . Cepillos <i>No Air</i> .
Cantoneras:	Perfil de aluminio anodizado en tres cantos y perfil de acero en el inferior.
Cerradura:	Centralita BTH y motor <i>Ironless</i> para apertura mediante App <i>MyDoor</i> ® incluido transformador AC/DC y Batería Ni MH de 2000mAh. Con 3 bulones de 40mm (Ø18) y sistema de desviadores <i>DOBLE HOOK</i> .
Cilindros:	<i>D-UP</i> llave-pomo con 2 <i>Easy Key-Fob</i> + 1 <i>Key-fob</i> para apertura BTH.
Protección:	Alarma sonora, escudo antitaladro, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y <i>Blocking Sistem</i> .
Bisagras:	<i>Macron 5.0</i> , bisagras ocultas con apertura de 180° y regulables 3D patentadas.
Herraje:	Apto para exterior modelo <i>D-Style</i> o <i>Dallas</i> con luz <i>Led</i> .
Variantes:	Apertura por huella dactilar o teclado numérico. <i>MyBridge</i> (apertura por WIFI). Medidas especiales. Doble batiente. Marco y carenado en color. Acabados de herrajes. Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)

Sleek Estándar:

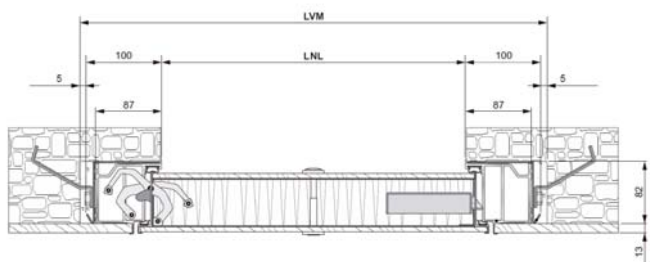

Sleek Envolvente:

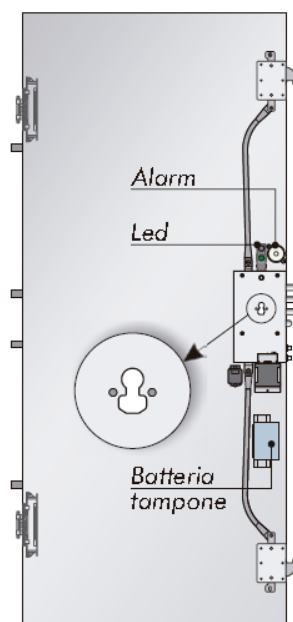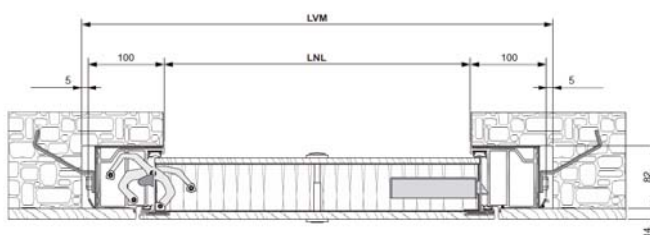

Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)
 1200 x 2880 mm - Para un ancho máximo
 1150 x 2900 mm - Para la altura máxima

El ancho máximo para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm