


THE ITALIAN STYLE DOOR



TABLET 1 C4 COMPACT

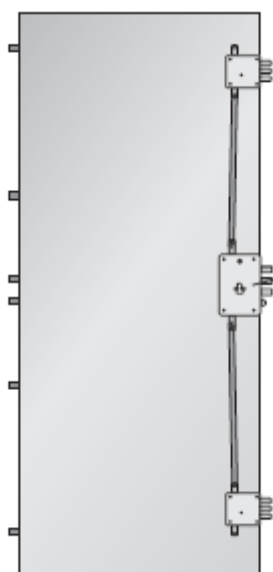

CERRADURA
DE
CILINDRO



- MARCO:** ACERO CINCADO 18/10, INGLETES SOLDADOS Y BARNIZ EN POLVO DE RESINAS DE POLIÉSTER, COLOR MARRÓN, PLATA O BLANCO CON GUARNICIÓN.
- HOJA:** COMPUESTO SANDWICH DIERRE® ALTA DENSIDAD.
- CANTONERAS:** PERFIL "GRAFFA" DE ACERO REVESTIDO EN VINILO CON GUARNICIÓN.
- PREMARCO:** ACERO CINCADO 20/10 CON SISTEMA DE REGULACIÓN Y 8 GARRAS DE ANCLAJE.
- CERRADURA:** MULTIPUNTO DE ENGRANAJES SILENCIOSA Y AUTOBLOCANTE CON 3 BULONES DE 40MM (Ø18). SISTEMA DESVIADORES TRIBLOCK.
- CILINDRO:** ALTA SEGURIDAD, NEWPOWER, ANTIBUMPING, ANTI-PICKING, LLAVE-POMO CON 5 LLAVES DE REGATA DE COPIA CONTROLADA (2 JACKKEY + 3 NORMALES). (NO INCLUIDO).
- ESCUDO:** PROTECCIÓN DEL CILINDRO ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN.
- CERRADERO:** ANTITARJETA DE ACERO.
- LIMITADOR:** SISTEMA DE APERTURA LIMITADA DE TRANSLACIÓN.
- BISAGRAS:** TIPO MICRON, SOLDADAS, REGULABLES 3D, RODAMIENTOS ANTIDESGASTE.
- HERRAJE:** ALUMINIO APTO PARA EXTERIOR MODELO NEWCRETA BRONCE/PLATA/LATÓN.
- CORTAVIENTO:** UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO INFERIOR.
- VARIANTES:** CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES.
- FUNCIÓN :** ENTRADA PRINCIPAL DE VIVIENDA.
- SEGURIDAD:** CLASE 4 ANTIEFFRACCIÓN SEGÚN UNE EN 1627:2011.
- ACÚSTICA:** 40 DB SEGÚN UNE EN 10140-2.
- TÉRMICA:** TRANSMITANCIA 1,3 W/m²C EN CUMPLIMIENTO DEL CTE.
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 3 SEGÚN UNE-EN 1026 – ANTICORROSIÓN CLASE 4 Y
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO C5 SEGÚN UNE-EN 1670 Y UNE-EN 12211.

