


HIBRY 4.0

PRESTIGE SMARTDOOR



- MARCO:** ACERO CINCADO 18/10, INGLETES SOLDADOS Y BARNIZ EN POLVO DE RESINAS DE POLIÉSTER, COLOR MARRÓN, PLATA O BLANCO Y GUARNICIÓN HI-TECH
- HOJA:** DOBLE CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADO 9/10 Y OMEGAS DE REFUERZO 12/10 CON AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD EN SU INTERIOR.
- CANTONERAS:** PERFIL "L" DE ACERO REVESTIDO EN VINILO PARA MOLDURAS DE SUJECIÓN.
- PREMARCO:** ACERO CINCADO 18/10 CON SISTEMA DE REGULACIÓN Y 8 GARRAS DE ANCLAJE.
- CERRADURA:** MOTORIZADA CON CENTRALITA ELECTRÓNICA DE MANDO, DE ENGRANAJES AUTOBLOCANTE CON BULONES DE 40MM (Ø18). SISTEMA DESVIADORES DOBLE HOOK.
- CILINDRO:** ALTA SEGURIDAD, NEWPOWER, ANTIBUMPING, ANTI-PICKING, LLAVE-POMO CON 5 LLAVES DE REGATA DE COPIA CONTROLADA (3EASYKEY TRANSPONDER + 2KEYCARD).
- ESCUDO:** PROTECCIÓN DEL CILINDRO ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN.
- CERRADERO:** ANTITARJETA DE ACERO.
- BISAGRAS:** DOS BISAGRAS SOLDADAS TIPO MICRON, REGULABLES 3D, RODAMIENTOS ANTIDESGASTE.
- HERRAJE:** ALUMINIO APTO PARA EXTERIOR MODELO DALLAS + PANTALLA TÁCTIL CROMO SATINADO.
- CORTAVIENTO:** UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO INFERIOR.
- VARIANTES:** DIMENSIONES ESPECIALES, DOBLE HOJA, FIJOS LATERALES Y SUPERIORES. APERTURA CON HUELLA DACTILAR O APP, TECLADO NUMÉRICO O SISTEMA DOMÓTICO DEL HOGAR.
- FUNCIÓN :** ENTRADA PRINCIPAL DE VIVIENDA U OFICINAS.
- SEGURIDAD:** CLASE 3 (EXTRA CLASE 4) ANTIEFFRACCIÓN SEGÚN UNE EN 1627.
- ACÚSTICA:** 39 DB (EXTRA 45DB) SEGÚN UNE EN 10140-2.
- TÉRMICA:** TRANSMITANCIA 1,8 W/M²°C EN CUMPLIMIENTO DEL CTE.
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 3 SEGÚN UNE-EN 1026 – ANTICORROSIÓN CLASE 3 Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO C5 SEGÚN UNE-EN 1670 Y UNE-EN 12211.

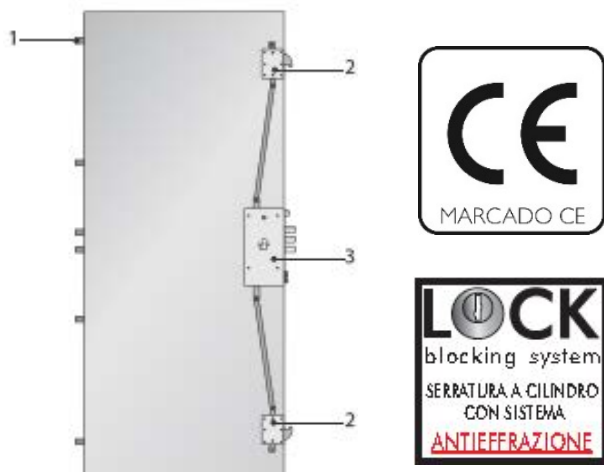